

# React

## AM/FM Radio ja Aktiivinen kuuntelu.



Kuulonsuojain AM/FM-radiolla ja aktiivisella kuuntelulla. React-kuulonsuojaimilla voit kuunnella AM/FM-radiota, kuulla työtoverisi ja suojata samalla kuulosi haitalliselta melulta. Aktiiviset kuuntelumikrofonit kummassakin kuvassa takaavat erinomaisen suuntakuulon, luonnollisen äänen ja keskustelujen, varoitussignaalien ja muiden tärkeiden tietojen kuulemisen suojausta vaarantamatta.

### 1. React Päälakisanka

Tuotenro 46002-001

### 2. React Kypäräkiinnitys

Tuotenro 46102-001

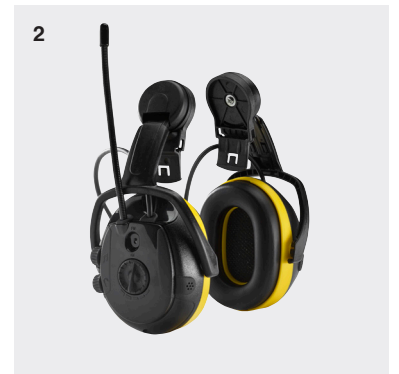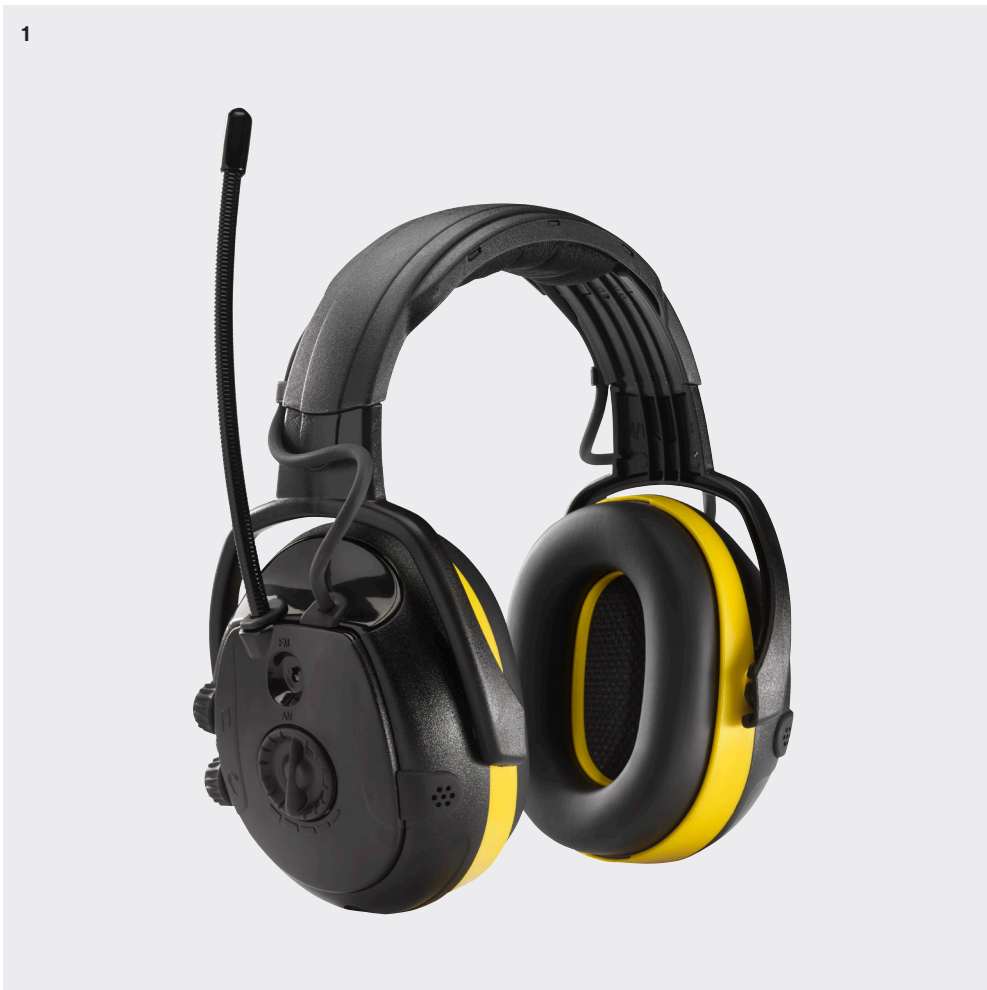

## Ominaisuudet

Kuulonsuojain AM/FM-radiolla ja aktiivisella kuuntelulla. Koska tasoriippuvuutta ja radiota ohjataan erikseen, voit räätälöidä kuunteluympäristön oman makusi mukaan.

 **Aktiivinen kuuntelu**

 **AM/FM Radio**

 **3,5 mm AUX**

### Tasoriippuvainen aktiivinen kuuntelu

Aktiivisella kuuntelutoiminnolla varustetut tasoriippuvaiset mikrofonit kummassakin suojainkuvussa pitävät sinut tietoisena ympäristöstä kuulonsuojaimia käytettäessä. Keskustele työtovereitiesi kanssa ja kuule varoitussignaalit ja muut tärkeät äänet turvallisuuksi ja kuulosi vaarantamatta.

### AM/FM Radio

Uusimman sukupolven AM/FM-radio poikkeukselliseen kuuntelukokemukseen myös heikon signaalin alueilla.

### Pyörivät säätönupit

Nopea ja helppo käyttää pyörivillä säätönupeilla. Kumipinnoitus varmistaa hyvän otteen.

### Automaattinen taajuussäätö (AFC)

Automaattinen taajuussäätö lukitsee halutulle radioasemalle, joten vastaanotto on hyvä myös heikon signaalin alueilla.

### EPS (Electronic Protection System)

Kaiuttimista tuleva ääni rajoitetaan enintään 82 dB:iin.

### 3,5mm AUX tulo

Äänilähteet ja -laitteet, kuten musiikkisoittimet tai radiopuhelimet, voidaan liittää 3,5 mm:n äänitulon kautta vain kuuntelua varten..

### Kuulonsuojaintarvikkeet

Tuotenumero	Kuvaus
26046-915	Päälakisanka, elektroniset
26108-910	Päälakisanka, passiiviset
99403-001	Hygieniasetti Elektroniset
99900-001	Fresh-hikityyny 20kpl
1059-001	Mikrofonin tuulisuoja, tasoriippuvaiset mikit (3pr)
39922-001	Stereoliitäntäjohto

## Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: -20/+55
- Pariston tyyppi: AA
- Käyttöaika: 120 tuntia
- Criterion level H= 108dB, M=103dB, L=94dB
- Paino Päälakisanka: 394 g
- Paino Kypäräkiinnitys: 417 g

## Vaimennustiedot EN

### React Päälakisanka; EN 352-1:2020, H-34dB, M-27dB, L-20dB, SNR 30dB

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	21,0	18,4	21,1	27,7	36,9	36,1	42,1	38,8
Keskihajonta	6,3	4,5	4,2	3,5	4,0	3,6	3,5	5,4
APV-arvo	14,7	13,9	16,9	24,2	32,9	32,5	38,6	33,4

### React Kypäräkiinnitys; EN 352-3:2020, H-33dB, M-26dB, L-19dB, SNR 29dB

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	17,8	16,3	19,5	26,9	34,3	33,8	41,8	37,4
Keskihajonta	4,2	4,0	3,2	3,1	4,0	2,9	3,3	3,8
APV-arvo	13,6	12,3	16,3	23,8	30,3	30,9	38,5	33,6